

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

10 OKPO

10 OKPO

10 OKTO

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Григорова Валентина Васильевна
Стройка - МКД по ул. Некрасова, 55, г. Хабаровск
Объект - МКД по ул. Некрасова, 55, г. Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП	Номер
Договор подряда (контракт)	

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	27.09.2016	01.09.2016	30.09.2016

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2016 г.

Смета №1. Косметический ремонт подъезда №1 МКД по ул. Некрасова, 55, г. Хабаровск

Основание - Дефектная ведомость

Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): _____ 236,314 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 115,658 тыс. руб.


Сметная трудоемкость	599,87 чел. час
----------------------	-----------------

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕРР61-1-9 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 N119	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; стен	100 м2 поверхности	2,13 213/100	17082,36	954,23		0,01	36385	2033			73,8 157,19	1,3 4,05
3	3	ТЕРР61-1-10 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 N418/ТС	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Бетонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями; потолков	100 м2 поверхности	0,25 25/100	12276,39	1213,56		-0,01	3069	303			89,76 22,44	2,14 0,54
4	4	ТЕРР61-4-7 И2-Грундроз Госстрой от 07.11.13 N418/ТС	Ремонт штукатурки потолков по каино и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест, до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,08 8/100	4976,47	3445,5	26,72	10,57	398	276	2	1	290,27 23,22	0,72 0,05
5	5	ТЕРР15-04- 027-05 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 N119	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям; стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	1,74 174/100	635,42	150,95			1105	263			11,99 20,86	0,01 0,02
6	6	ТЕРР15-04- 027-06 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 N119	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям; потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,25 25/100	727,29	207,74			182	52			16,5 4,13	0,01
7	7	ТЕРР15-04- 006-01 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 N119	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой пропиткой; потолков	100 м2 покрытия	2,78 278/100	104,07	103,19			289	287			8,1 22,52	0,01 0,03
8	8	ТСЦ-101- 3451 Постановл. Губернатор Х абар. края от 09.10.10 N119	Грунтовка акриловат. ВД-АК-133	т	0,0361	15466,5				558					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	9	ТЕР15-04-006-03 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения стен	100 м2 покрытия	7,115 711,5/100	84,33	83,45			600	594			6,55 46,6	0,01 0,07
10	10	ТСЦ-101-3451 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Грунтовка акриловая. ВД-АК-133	т	0,0925	15466,5				1431					
11	11	ТЕР15-04-005-02 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,78 278/100	1105,81	201,08			3074	559			16,94 47,09	0,01 0,03
12	12	ТЕР15-04-005-01 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,115 711,5/100	1005	180,19			7151	1282			15,18 108,01	0,01 0,07
13	13	ТЕР15-04-030-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 N119	Масляная окраска металлических поверхностей: труб	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04 4/100	1445,71	833,53			58	33			71,06 2,84	0,01
14	14	ТЕР15-04-024-08 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Окраска саложек	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68 68/100	1107,36	244,57			753	166			21,12 14,36	0,01 0,01
15	15	ТЕР15-04-030-04 Постановл. Губернатор. Хабаров. края от 09.10.10 N119	Окраска лерного ограждения прим.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,54 54/100	1445,71	833,53			781	450			71,06 38,37	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте повешений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,056 56/100	1628,49	802,39	18,96		91	45	1		70,2 3,93	
		Губернатор, Хвостов, края от 09.10.10													
17	17	ком. цена	Вывоз мусора	т	0,5	2966				1483					
18	18	ТЕР15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4694 5/100*37,94/100	824,43	143,22			387	67			12,21 5,73	0,0
		Постановл. Губернатор, Хвостов, края от 09.10.10	924,43 = 827,96 - 0,01 * 37,11 - 0,03 * 105,32												
19	19	ТЕР15-04-024-04	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,537 53,7/100	1085,12	413,99			583	222			35,75 19,2	0,01
		ИЗ-Покраска Гострой от 07.11.13	1 085,12 = 1 089,70 - 0,01 * 37,11 - 0,04 * 105,32												
20	20	ТЕР15-04-024-07	Простая окраска масляными составами по дереву: оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,115 11,5/100	394,49	162,5			45	21			15,76 1,81	0,01
		Гострой от 07.11.13	394,49 = 395,91 - 0,01 * 37,11 - 0,01 * 105,32												
		М41В/С													
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.															
Итого по позициям, введенным в текущих ценах															
Итого															
В том числе:															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Составление сметной документации 4%															
ВСЕГО по акту															

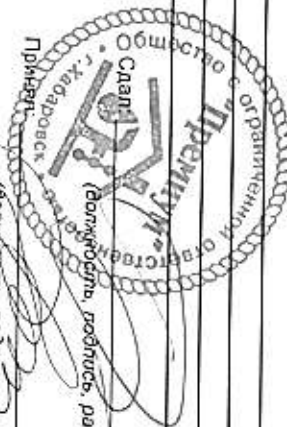

 Общество с ограниченной ответственностью «Промстрой»

 Сидорова В.В. (подпись, расшифровка)

 Директор Рыбникова О.С.

 (подпись, подпись, расшифровка)